TOSHIBA 取扱説明書／INSTRUCTION MANUAL

LDE10098

東芝ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 compact ESPAR シリーズ

TOSHIBA NO-FUSE CIRCUIT BREAKERS, EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKERS

端子カバー（ショートタイプ）(CS)
Terminal covers (Short type) (CS)
30AF～100AF

安全上のご注意

取付け，配線工事，操作および保守・点検を行う前に，取扱説明書，取扱と保守マニュアルなどをよくお読みの上，正しくご使用ください。
また必要に応じて，取扱説明書などが最終の使用責任者の元に届くよう，ご配慮願います。取扱と保守マニュアルは支社，営業所にご請求ください。

・ここでは，安全上の注意事項のレベルを「警告」および「注意」として区分してあります。

⚠警告：回避しないと，死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。

⚠注意：回避しないと，軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害が発生するおそれがある場合を示します。

なお，⚠注意 に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

⚠警告

・取付け，取外し，配線作業および保守・点検は必ず上位遮断器を切って行ってください。感電および短絡による火傷のおそれがあります。
・裸充電部には絶対に触らないでください。感電するおそれがあります。

⚠注意

・取付け，電気工事および保守・点検は専門知識を持つ有資格者が行ってください。
・製品を廃棄する場合は，産業廃棄物として取り扱ってください。

SAFETY PRECAUTIONS

Before installation, wiring, operation, maintenance and inspection of the device, be sure to read the operating instructions carefully to ensure proper operation. Care should be taken that the operating instructions will be furnished to the maintenance supervisors of final users.

・Safety precautions items are classified into "Warning" and "Caution".

⚠**WARNING**: Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠**CAUTION**: Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury and/or damage to the equipment.

Even some "Caution" items may also result in a serious accident.

⚠WARNING

・Turn off the upstream circuit breaker prior to installation, removal, wiring, maintenance or inspection to prevent electric shocks and burns due to short-circuit.
・Do not touch live line. Electric shock occurs.

⚠CAUTION

・Installation, electric work, maintenance and inspection of the device should be performed by qualified engineers having special knowledge.
・When the device is to be disposed of, it should be handled as an industrial waste.

・取付け，取外し　Installation and Removal

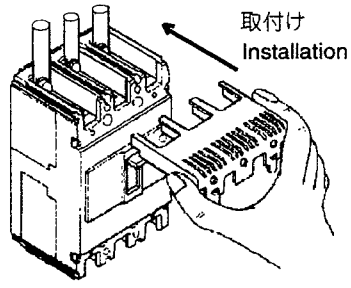



1. 1袋に2個のカバーが入っています。
2. 取付け：端子カバーをブレーカ本体のバリア取付溝に合わせて挿入してください。
3. 取外し：端子カバーを手前に強く引き抜いてください。

1. Two covers are contained in a pack.
2. Installation：Insert the terminal covers into the cover-mounting grooves on a breaker body.
3. Removal：Pull out the terminal covers strongly from the breaker body.

適用遮断器・基本形式　Applicable basic type for the breakers

端子カバー形式 Terminal covers	ブレーカ適用基本形式 Applicable breaker basic type			
	ノーヒューズ遮断器 MCCB		漏電遮断器 ELCB	
	経済形	汎用標準形	経済形	汎用標準形
XCSN10A2	RS30G ES50G RS50G EH50G RS100G ES60G ES30G EH100G	SS30G SS50G SS60G	LRS30G LRS50G	
XCSN10A3	RS30G ES50G RS50G EH50G RS100G ES60G ES30G EH100G	SS30G SS50G SS60G	LRS30G LES50G LRS50G LEH50G LRS100G LES60G LES30G LEH100G LJEH100G	LSS30G LSS50G LSS60G

東芝産業機器システム株式会社

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4丁目9番11号（第9中央ビル）
Tel：(03) 5644-5502
URL　http://www.toshiba-tips.co.jp

TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS SALES CORPORATION

9-11, Nihonbashi-honcho 4-Chome,
Chuo-ku, Tokyo, 103-0023 JAPAN
Tel：+81-3-5644-5502
URL　http://www.toshiba-tips.co.jp

54781124